

Safety Zone


4 Mil Clear Xtra

Pellicola di sicurezza trasparente
uso esterno antigraffio certificata EN12600 2B2

PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI

Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Luce Visibile Trasmessa | 86 % |
| Luce Visibile Riflessa | 9 % |
| Riduzione Ultra Violetti | 99,5 % |
| Totale Energia Solare Riflessa | 8 % |
| Totale Energia Solare Trasmessa | 73 % |
| Totale Energia Solare Assorbita | 19 % |
| Coefficiente di schermatura | 0.90 |
| Totale Energia Solare Respinta | 20 % |

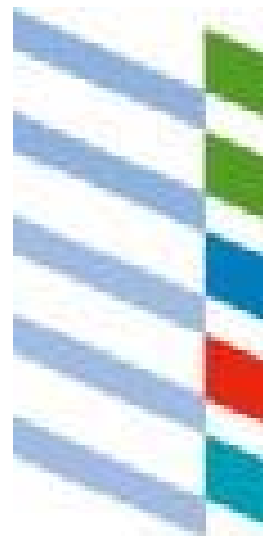

PROPRIETA' MECCANICHE

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Spessore | 4 Mil /100 micron |
| Carico di rottura | 28.500 PSI |
| Resistenza alla rottura | 112 lb/inch |
| Allungamento a rottura | 125% |
| Carico allo strappo | 7 lb/inch |

CERTIFICAZIONI

EN12600 2B2 TC 0305 su vetro da **4 mm**
Classe M1 reazione al fuoco N°12328-05/SS/1



comfort, risparmio energetico e sicurezza