

# Safety Zone

## 4 Mil Clear


Pellicola di sicurezza trasparente  
uso interno antigraffio certificata EN12600 2B2

### PROPRIETA' OTTICHE & SOLARI

Riferite al prodotto applicato su vetro float chiaro da 6 mm

Luce Visibile Trasmessa	85 %
Luce Visibile Riflessa	11 %
Riduzione Ultra Violetti	90 %
Totale Energia Solare Riflessa	9 %
Totale Energia Solare Trasmessa	77 %
Totale Energia Solare Assorbita	14 %
Coefficiente di schermatura	0.93

**Totale Energia Solare Respinta 19 %**

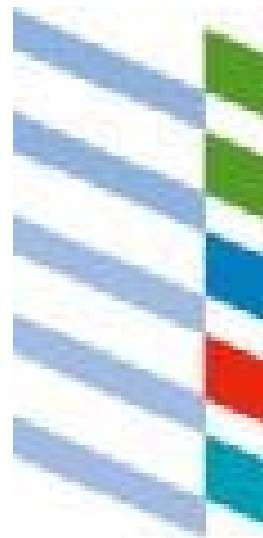

### PROPRIETA' MECCANICHE

Spessore	4 Mil /100 micron
Carico di rottura	28.500 PSI
Resistenza alla rottura	112 lb/inch
Allungamento a rottura	125%
Carico allo strappo	7 lb/inch



### CERTIFICAZIONI

**EN12600 2B2** Report No R199/02/276Rev1 su vetro da **4 mm**

**EN12600 2B2** TC 0306 su vetro da **3 mm**

**ANSI Z97.1-1984** Report No 60575.04-801-37 su vetro da **6 mm**

**Classe M1** reazione al fuoco N°12328-05/SS/1

**GSA Liv 3B** Report ARA-TR-00-0042.1-2



Comfort, risparmio energetico e sicurezza